PER UN TAGLIO PRECISO E REGOLARE

- Affilatoio di precisione incorporato
- Piatto porta merce (carrello) asportabile solo con il regolatore spessore fette in posizione zero
- Trasmissione lama a mezzo cinghia
- Regolazione spessore fette 0-24 mm
- Lama a costa bassa diametro 350 / 370 mm a secondo del modello
- Grado di protezione IP 33
- Manopole in allumino (serie M3 PLUS)
- Pulsanti IP67 in acciaio inox
- Sistema di tenuta stagna su puleggia
- 50 mm di distanza fra lama e testa porta mozzo per una facile pulizia
- Braccio con apertura agevolata e manopola ergonomica (affettasalumi)
- Macchine conformi alle norme CE in materia di igiene e sicurezza in rispetto alle norme armonizzate per le affettatrici

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FILAT M3 G		FILAT M3 TC		FILAT M3 TS	
Diametro Lama	350 mm	370 mm	350 mm	370 mm	350 mm	370 mm
Interasse Piedini (mm) AxB (Prof. X Largh.)	568 x 416	568 x 416	568 x 416	568 x 416	568 x 416	568 x 416
Dimensioni (mm) CxDxE (Prof. X Largh. x Alt.)	741 x 615 x 531	751 x 615 x 523	790 x 740 x 567	800 x 740 x 577	799 x 685 x 567	809 x 685 x 577
Dimensioni Max (mm) FxDxG (Prof. X Largh. x Alt.)	858 x 615 x 642	858 x 615 x 634	862 x 740 x 552	862 x 740 x 542	880 x 685 x 677	880 x 685 x 667
Dimensioni Piatto (mm) (Prof. X Largh.)	350 x 320	350 x 320	430 x 305	430 x 305	350 x 320	350 x 320
Corsa Carrello	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm	365 mm
Capacità di Taglio (Prof. X Alt.)	Ø 250 mm 320 x 210 mm	Ø 266 mm 320 x 225 mm	Ø 250 mm 300 x 250 mm	Ø 270 mm 300 x 270 mm	Ø 250 mm 300 x 250 mm	Ø 270 mm 300 x 270 mm
Potenza Motore / Alimentazione	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw	Trifase 3 x 400 V / 50 Hz 0,37 Kw
	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw	Monofase 1 x 230 V / 50 Hz 0,37 Kw
Peso	48 kg	50 kg	54 kg	55 kg	54 kg	55 kg

FILAT M3 G



FILAT M3 TC



FILAT M3 TS



Members of the Bizerba Group

Bizerba S.p.A.
Via G. Agnesi, 172
20832 Desio (MB)
Italia

T +39 0362 614-1
F +39 0362 614-301
info@bizerba.it

www.bizerba.com

BIZERBA

III/100I_25AFFETTATRICI FILAT M3

AFFETTATRICI FILAT M3
La perfezione al servizio della professione

BIZERBA
closer to your business

AFFETTATRICE A GRAVITÀ FILAT M3 G

L'eccezionale affidabilità dei modelli a gravità, la loro robustezza, il design compatto e l'estrema scorrevolezza dei piatti porta merce, rendono la serie FILAT M3 G ideale per il taglio di un'ampia gamma di prodotti (mortadella, prosciutto cotto, salame, ecc.).

DOTAZIONE

- Linea arrotondata priva di spigoli e viti a vista per impedire l'accumulo di residui e agevolare la pulizia
- Costruzione in alluminio anodizzato, secondo gli standard CE
- Motore trifase o monofase, voltaggi di serie 230/400 V
- Lama a costa bassa per un taglio perfetto
- Inclinazione lama 38°
- Pulsanti IP67 in acciaio inox
- Barra di scorrimento rettificata
- Distanza di 50 mm fra la lama e la testa porta mozzo
- Parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta
- Mozzo in alluminio anodizzato e cuscinetti in acciaio inox
- Tutte le minuterie in acciaio inox
- Copertura inferiore in acciaio inox a protezione impianto elettrico
- Sistema di tenuta stagna su puleggia
- Apertura trasversale vela 24 mm



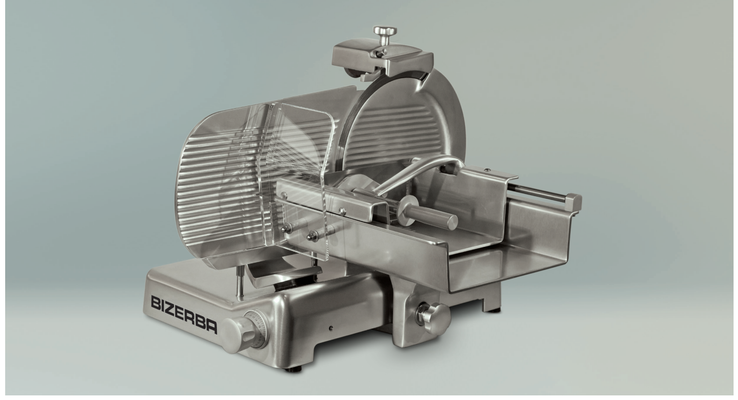

AFFETTACARNE FILAT M3 TC

Robustezza, affidabilità e facilità di pulizia fanno dei modelli verticali con piatto carne gli strumenti più idonei per il taglio di grandi quantità di carne, anche di peso notevole. Ampia capacità di taglio, elevata precisione e perfetta scorrevolezza del doppio piatto porta merce a vaschetta sono le principali caratteristiche delle affettatrici verticali serie FILAT M3 TC.

DOTAZIONE

- Linea arrotondata priva di spigoli e viti a vista per impedire l'accumulo di residui e agevolare la pulizia
- Costruzione in alluminio anodizzato, secondo gli standard CE
- Motore trifase o monofase, voltaggi di serie 230/400 V
- Lama a costa bassa per un taglio perfetto
- Pulsanti IP67 in acciaio inox
- Barra di scorrimento rettificata
- Distanza di 50 mm fra la lama e la testa porta mozzo
- Parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta
- Mozzo in alluminio anodizzato e cuscinetti in acciaio inox
- Tutte le minuterie in acciaio inox
- Copertura inferiore in acciaio inox a protezione impianto elettrico
- Sistema di tenuta stagna su puleggia
- Apertura trasversale vela 24 mm

AFFETTASALUMI FILAT M3 TS

Studiate per chi ha l'esigenza di ottimizzare gli spazi, le affettatrici verticali della serie FILAT M3 TS hanno dimensioni contenute. Robuste e silenziose, sono adatte al taglio di salumi, prosciutti, bresaole, pancette, ecc. anche di notevoli dimensioni. Affidabili e precise, si caratterizzano per il pratico braccio pressa merce snodato e per l'eccezionale scorrevolezza del doppio piatto.

DOTAZIONE

- Linea arrotondata priva di spigoli e viti a vista per impedire l'accumulo di residui e agevolare la pulizia
- Costruzione in alluminio anodizzato, secondo gli standard CE
- Motore trifase o monofase, voltaggi di serie 230/400 V
- Lama a costa bassa per un taglio perfetto
- Pulsanti IP67 in acciaio inox
- Barra di scorrimento rettificata
- Distanza di 50 mm fra la lama e la testa porta mozzo
- Parafetta in acciaio inox con incastro a baionetta
- Mozzo in alluminio anodizzato e cuscinetti in acciaio inox
- Tutte le minuterie in acciaio inox
- Copertura inferiore in acciaio inox a protezione impianto elettrico
- Sistema di tenuta stagna su puleggia
- Apertura trasversale vela 24 mm